

Essentia


Funksjonalitet og komfort innen din rekkevidde.

Vår bestselgende løsning.


Generelle spesifikasjoner

Last	320 - 400 - 450 - 630 kg 320 - 450 kg (enfase)
Kapasitet	4 - 5 - 6 - 8 kg 4 - 6 personer (enfase)
Hastighet	1 m/s / 0,6 m/s (enfase)
Maksimal bevegelse	40 m / 25 m (enfase)
Maksimalt antall betjente etasjer	14 etasjer
Maskinrom-alternativ	Ja
Innganger	1 Foran 2 Åpen gjennom 2 Foran og side
Drivsystem	Regulert girløs (180 stjerner per time)
Kontroller	ARCA III-kontroller, multiprosessor med lavt energiforbruk
Dørtyper	Automatisk sideåpning Automatisk senteråpning
Innvendig mål dør	700 / 750 / 800 / 900 mm
Dørhøyde	2 000 / 2 100 mm
Vognens dimensjoner	Standard
Innvendig vognhøyde	2 100 / 2 200 mm
Strømforsyning	Trefase / Enfase


1 inngang




2 innganger (åpent gjennom)



2 Innganger (foran og side)



Vertikal del

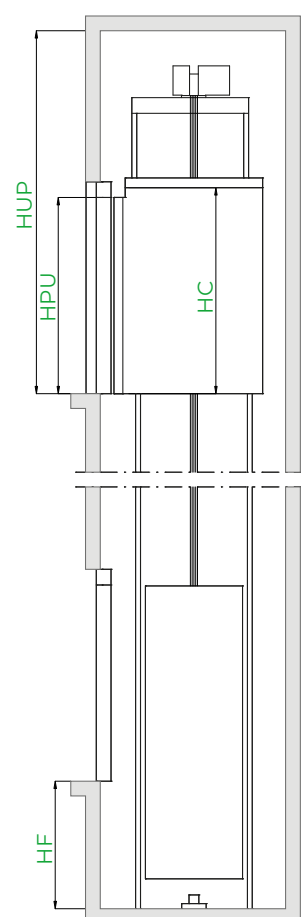

*Merk: Diagrammene er veiledende.



Standard dimensjoner*

Last / Kapasitet		Vogn (mm)			Heissjakt° (mm)						HF Sjakt	HUP Takhøyde		
					Innganger		To-panels dører, sideåpning		To-panels dører, senteråpning					
Personer	Q Last	AC Bredder	FC Dybde	PL Innvendig mål	Tilgjengelighet	Antall innganger	AH ¹ Bredder	FH ² Dybde	AH Bredder	FH ³ Dybde	HF Sjakt	HUP Takhøyde		
													4	320 kg
						2 x 180°		1500		1400				
						2 x 90°	1450	1350	-	-				
5	400 kg	850	1200	800	-	1	1425	1450	-	-	1000 (850) ⁴	3400		
						2 x 180°		1600		-				
				750		2 x 90°	1535	1450	-	-				
6	450 kg	1000	1250	800	♿	1	1500	1500	1800	1450	1000 (850) ⁴	3400 (3000) ⁵⁻⁶		
						2 x 180°		1650		1550				
		-	2 x 90°	1625	1500	-	-							
		1000	1300	800	♿	1	1550	1550	1800	1500		3400 (3000) ⁵⁻⁶		
						2 x 180°		1700		1600				
					-	2 x 90°	1625	1550	-	-				
8	630 kg	1100	1400	900	♿	1	1600	1650	2000	1600	1000 (850) ⁴	3400 (3000) ⁵		
						2 x 180°		1800		1700				
		-	2 x 90°	1725	1650	-	-							
		1200	1250	900	♿	1	1700	1500	2000	1450		3400 (3000) ⁵		
						2 x 180°		1650		1550				
					-	2 x 90°	1825	1575	-	-				

0 Minimum loddsmål.

1 Tilgjengelig plass under sjakten (motvekt med sikkerhetsutstyr) legg til 50 mm til AH.

2 R = 60 mm, heissjakt dybde med 2-panels sideåpningsdører, hviler 60 mm på avsatsen.

3 R = 40 mm, heissjakt dybde med 2-panels senteråpnende dører, hviler 40 mm på avsatsen.

4 HF redusert sjakt valgfritt 850mm.

5 Minimum HUP for innvendig vognhøyde (HC) på 2100 mm. HUP redusert takhøyde valgfritt kun for 6 og 8 personer.

6 Bortsett fra 2 x 90° dører med store kikkhull.

* Informasjonen er ikke kontraktmessig bindende og er underlagt vilkårene for sjakten



1



MRL

Løsning uten maskinrom, med redusert takhøyde som ekstrautstyr.



2



Optimalisert passasjerenhet

Sparer plass og reduserer vekt, gir sikkerhet, ergonomi og hastighet under monteringsprosesser.



3



Tilgjengelig plass under sjakten

Tilpasser heisen til bygninger som krever en tilgjengelig plass under sjakten.




4



Toveis kommunikasjon

Mellom vognen og 24-timers servicesenter, i tråd med EN 81-28.

5

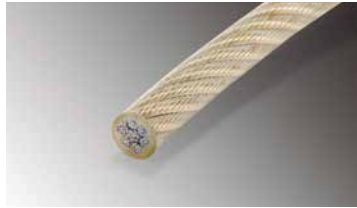

Trekktau

De erstatter tradisjonelle ståltau. Som et resultat av deres lavere vekt, lengre levetid og større fleksibilitet er det mulig å bruke en mer kompakt maskin.



6



Drivverk

Kompakt, stillestående, girløs, energieffektiv, inverterdrevet elektrisk maskin med permanentmagnetmotor.



8

7



Dører

Med en kompakt permanentmagnetmotor som muliggjør raske, presise og stillestående åpne- og lukkebevegelser heves gjeldende funksjonsstandarder med forhåndsåpning og/eller lysgardin. Valgfri fast dør for situasjoner med høyere flyt.



8



Automatisk redningssystem

Med etasjeindikasjon for å sikre rask, effektiv og sikker evakuering av passasjerer i nødtilfeller. Som et alternativ kan systemet inkludere en helautomatisk redningsenhet for å evakuere passasjerer ved strømbrudd.

